

Spettabile

AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL

Via L. Einaudi, 2

36040 BRENDOLA (VI)


Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs 36/2023 e ss mm.e ii per aggiudicazione della fornitura franco destino di nuovi autoveicoli allestiti da adibire alla raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani.

Identificativo Univoco Gara : 03052780248179 - CIG: B94239052E - Lotto 1

Brendola, 07/01/2026

Oggetto: Busta 2 – Documentazione Tecnica – SCHEDA TECNICA AUTOTELAIO IVECO S-WAY AD260S40 8X2 (1+3)

SCHEDA TECNICA TELAIO S-WAY AD260S40 1+3



SCHEDA TECNICA IVECO S-WAY MY24




CONFORMITA' ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE:

CARATTERISTICHE RICHIESTE	CONFORME NON CONFORME	NOTE
PORTATA TOTALE A TERRA 32 tonnellate	CONFORME	32 TON
CARROZZABILITA' 8,80 m	CONFORME	8,2/8,8
ALTEZZA TELAIO DA TERRA 1100 mm	CONFORME	1014 mm
DIAMETRO MINIMO DI VOLTA tra 20,0 m e 20,5 m	CONFORME	19,6 m
PASSO 5.100 mm O SIMILARE	CONFORME	5.100 mm
CONFIGURAZIONE ASSALI Autotelaio con 4 assi, in configurazione 1+3	CONFORME	8x2 conf.1+3
PORTATA MINIMA I ASSE 9 ton	CONFORME	9 ton
CONFIGURAZIONE ASSALI <i>Autotelaio con 4 assi, in configurazione 1+3:</i> Asse I - asse anteriore dello sterzo, sotto cabina Asse II - centrale sollevabile e retrosterzante singolo Asse III - asse di trazione gemellato Asse IV - posteriore sollevabile e retrosterzante singolo	CONFORME	
INTERASSE II-III 1.365 o similare	CONFORME	1.365 mm
INTERASSE III-IV 1.395 mm o similare	CONFORME	1.395 mm
CABINA Corta	CONFORME	Versione AD
POSTI Guida a sinistra, 2 posti a sedere	CONFORME	
SEDILE DI GUIDA Pneumatico. Il sedile di guida deve essere dotato di un sistema di ammortizzazione atto a limitare le sollecitazioni al corpo del conducente dovute alle asperità del suolo. Deve inoltre essere confortevole per la guida prolungata per ore.	CONFORME	
ACCESSORI E' richiesta la presenza del parabrezza riscaldato. E' richiesto il montaggio dell'autoradio, con apposito impianto e sistemi di diffusione (speakers), qualora non sia già compreso nella dotazione di serie dell'autotelaio. E' richiesta la presenza di impianto di climatizzazione della cabina	CONFORME	
ALTRE SPECIFICHE CABINA 1. Specchi retrovisori esterni a BRACCIO CORTO con GRANDANGOLO 2. Presa di collegamento agli strumenti di diagnostica in cabina	CONFORME	

3. Verniciatura esterna della cabina di colore bianco		
MOTORE 1. Alimentazione a gasolio 2. Cilindrata 12.900 cc o similare 3. Potenza 400CV o similare 4. Dir. Antinquinamento Conforme Euro VI 5. Regime minimo con PTO inserita: A) non richiesta accelerazione automatica B) Inserimento PTO da definirsi con allestitore	CONFORME	MOTORE 400 CV
SISTEMA ANTINQUINAMENTO E' richiesta la presenza di un sistema di riduzione catalitica degli ossidi di azoto, comunemente indicato con l'acronimo "SCR", per "Selective Catalyst Reduction".	CONFORME	EMISSIONI SECONDO ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE
CAMBIO Automatizzato 12TX	CONFORME	CAMBIO 12TX 1850 TD
TRAZIONE Trazione posteriore su 3° asse gemellato, secondo configurazione (Rif. Particolare n. 8). Rapporto al ponte da concordare con il Responsabile Operativo di Agno Chiampo Ambiente Srl.	CONFORME	
FRENI E' richiesto che il veicolo sia dotato di freni a disco, sia sull'asse anteriore che su tutti gli altri assi. E' altresì richiesto che ogni freno sia dotato di apposito segnalatore elettrico di usura, con avviso ottico in cabina (spia di usura freni).	CONFORME	
FRENO DI STAZIONAMENTO E' richiesto che il freno di stazionamento sia di tipo meccanico ed agisca sull'asse anteriore e sull'asse di trazione del veicolo.	CONFORME	
PRESA DI FORZA E' richiesta la presenza della presa di forza (PTO), le cui specifiche e caratteristiche devono essere concordate con l'all'estitore del veicolo, in funzione delle necessità del caso.	CONFORME	PTO AL CAMBIO
SERVOSTERZO L'azione di sterzata del veicolo deve essere agevolata da apposito dispositivo sia per l'asse anteriore che per quelli posteriori sterzanti.	CONFORME	
SOSPENSIONI E' richiesto che l'asse anteriore sia dotato di sospensioni paraboliche, mentre tutti gli assi posteriori di sospensioni pneumatiche.	CONFORME	
LIMITATORE DI VELOCITA' E' richiesta la presenza del limitatore di velocità, secondo Codice della Strada.	CONFORME	
RILEVATORE DI CORSIA L'autotelaio deve essere provvisto di sistema di controllo della carreggiata: LDWS - Lane Departure Warning System	CONFORME	AUTOTELAIO DI NUOVA GENERAZIONE CON GSR

ALTRE SICUREZZE ATTIVE L'autotelaio deve essere provvisto dei seguenti sistemi di sicurezza: AIRBAG - Lato guida e lato passeggero ABS - Sistema di frenata anti bloccaggio delle ruote ESC - Controllo elettronico di stabilità ASR - Sistema anti slittamento - controllo trazione	CONFORME	
SICUREZZE PASSIVE E' richiesta la presenza dei cunei ferma ruote, alloggiati in posizione non interferente. E' richiesta la presenza di barre di protezione laterali, laddove necessarie a norma del Codice della Strada. E' richiesta la presenza del dispositivo stacca batterie, dei parafranghi e dei paraspruzzi.	CONFORME	
ALTRE SICUREZZE PASSIVE E' richiesta la presenza dell'avvisatore acustico di retromarcia, del tipo a suono bianco direzionale. E' richiesta la presenza di un sistema TVCC di ausilio per le manovre in retromarcia, con monitor in cabina, disponibile al guidatore. E' richiesta la presenza di cartellonistica di sicurezza in funzione delle oggettive peculiarità dell'autotelaio. Infine deve esserci il libretto d'uso e manutenzione.	CONFORME	
CRONOTACHIGRAFO E' richiesta la presenza del cronotachigrafo digitale, secondo Codice della Strada. Alla consegna del veicolo il dispositivo deve essere tarato e funzionante secondo le disposizioni di legge.	CONFORME	
TARGHE La posizione, l'illuminazione e più generalmente la visibilità delle targhe del veicolo devono essere rispondenti a quanto previsto dal Codice della Strada.	CONFORME	
LUCI AUSILIARIE L'autotelaio deve disporre di : - 1 faro lavoro LED retrocabina lato destro - 1 faro lavoro LED retrocabina lato sinistro - 1 faro lavoro LED posteriore destro (i fari di lavoro devono essere ad accensione indipendente) - 1 lampeggiatore arancio a flash sopra cabina - 1 lampeggiatore arancio a flash posteriore sinistro	CONFORME	
ALTRE SPECIFICHE 1. Cassa batterie verticale 2. Serbatoio carburante da 290 litri 3. Tappo del serbatoio con chiusura a chiave o simile	CONFORME	
CONNESSIONI E' richiesta la presenza di un sistema viva voce per telefonia mobile, con connessione "bluetooth".	CONFORME	

DATI TECNICI TELAIO:

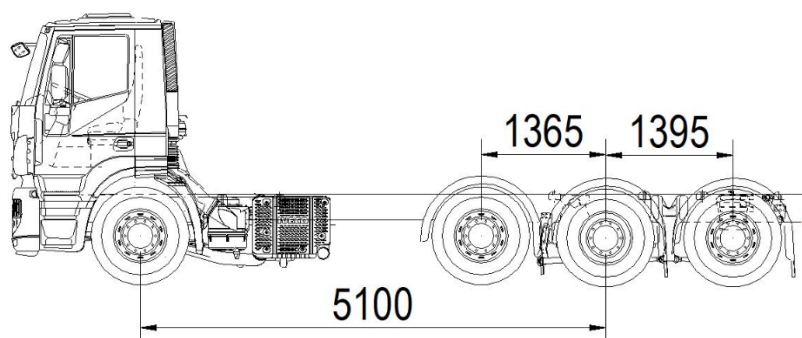


Passo (A) 5100

Lunghezza max (B) 9881

Larghezza cabina (E)	2550
Distanza asse ant.-filo post. cabina con snorkel (F)	445
Alt. da terra piano telaio a scarico (filo post. telaio) (T)	1022
Alt. da terra piano telaio a scarico in corrispondenza asse ant	1002
Altezza da terra piano telaio a scarico asse posteriore	1014
Sbalzo anteriore a filo paraurti (C)	1410
Sbalzo posteriore estremità telaio (D)	1803
Altezza da terra minimo anteriore (P)	244
Altezza da terra minima posteriore (Q)	240
Altezza max veicolo vuoto (H)	3022
Diametro di sterzata a filo marciapiede	18000
Diametro di sterzata a filo muro	19600
Carreggiata anteriore (C1)	2042
Carreggiata posteriore (C2)	1818
Carreggiata posteriore - 3° asse (C3)	2042
Angolo di attacco α (°)	13
Angolo di dosso γ (°)	16
Angolo di uscita β (°)	11
Altezza max longheroni	302.4
Larghezza dei longheroni	80
Larghezza esterna telaio posteriore	769.4

COMPONENTI MODELLO

CATENA CINEMATICA



Potenza massima [kW]	294
Potenza massima [cv]	400
Regime di potenza max	2200
Regime di potenza max [min]	1700
Coppia max [Nm]	1700
Coppia max [Kgm]	173,4
Rpm 1/min (min)	1200
Regime di coppia giri 1/min (max)	1655
Consumo specifico a potenza max gr / kWh	222,6
Tipo dispositivo sovralimentazione	EVGT

Omologazione antinquinamento: **Euro VI step E**

CAMBIO

Modello cambio	Installazione	Materiale scatola	Peso a secco (Kg)	Coppia massima d'ingresso Nm	Numero marce avanti	Numero marce retromarcia
I2TX 1850 TD	FLANGIATO AL MOTORE	ALLUMINIO	253 - (senza retarder)	1800	12	2

RAPPORTI AL CAMBIO

Modello cambio	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	1ª ret	2ª ret
I2TX 1850 TD	16.69	12.92	9.93	7.67	5.90	4.57	3.66	2.83	2.17	1.68	1.29	1.00	15.54	12.03

FRIZIONE

Modello cambio	Tipo	Diametro esterno (in mm)	Diametro esterno (in pollici)
I2TX 1850 TD	Monodisco a secco	430	17

RAPPORTO AL PONTE

Codice opzionale	00733	00734	00737	02004	06054
Rapporto	2.85	3.36	4.11	3.08	3.7

VARIE

Serbatoi:

Serbatoio combustibile: 290 litri lato destro
Serbatoio urea: 50 litri

Dispositivi GSR

ALC: è una predisposizione per l'alcool interlock per il montaggio di dispositivi Alcool Interlock aftermarket o IVECO

ESS: è un sistema che in caso di una frenata decisa, prevede l'accensione automatica delle luci di emergenza

BSIS: il sistema identifica oggetti o persone presenti nell'angolo cieco del veicolo, avvisando il conducente tramite dispositivi luminosi

MOIS: Il sistema identifica oggetti o persone in fase di partenza, avvisando il conducente quando si trovano nel punto cieco davanti al veicolo

REV: La telecamera posteriore permette di aumentare la visibilità, evitando così di urtare involontariamente ostacoli che risultano poco visibili

DDAW: monitora l'attenzione del conducente e fornisce un avviso di sonnolenza

ISA: aiuta il conducente a rispettare il limite di velocità stradale, fornendo indicazioni visive e feedback acustico

AEBS: riconosce una potenziale collisione frontale, avvisando il conducente e rallentando il veicolo il più possibile. Frenatura completa da 80 a 0 km/h

LDWS: avvisa il conducente quando il veicolo oltrepassa involontariamente la corsia quando l'indicatore di direzione non è inserito

In Fede,
AUTOBREN Srl
Ziggiotto Ampelio



Autobren s.r.l.

via Natta , 15 -17
36040 Brendola (VI)
Tel. +39 0444 400681 Tel. +39 0444 601051
Fax. +39 0444 601350

Sede legale : via Natta 15-17 36040 Brendola (VI) , Italia

Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

C.F. , P.Iva 00606250249

Reg. Imprese : R.E.A. VI 140594

Web: www.autobren.com Email : info@autobren.it

